TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

ETIKETT
LABEL

WIRKUNGSWEISE, TYP ACTION TYPE	1B (EN 60730-1)
EINBAU-METHODE METHOD OF MOUNTING	SCHALTTAFELEINBAU PANEL MOUNTING
ISOLATIONSSPANNUNG RATED IMPULSE VOLTAGE	2,5 kV
REGELBEREICH CONTROL RANGE	0 / 90 °C ±6 K
SCHALTDIFFERENZ SWITCHING DIFFERENTIAL	△ t 4±1 K
MATERIAL FÜHLER/KAPILLARE MATERIAL BULB/CAPILLARY	KUPFER COPPER
MAX. FÜHLERTEMPERATUR MAX. BULB TEMPERATURE	130 °C
KONTAKTBELASTUNG CONTACTS RATING	NC 16(6)A 250V AC NO 6(4)A 250V AC
EINFLUSS UMGEBUNGSTEMPERATUR AMBIENT TEMPERATURE EFFECT	- 0,054°C/°C (x)
MESSMEDIUM CONTROLLED MEDIUM	WASSER; ÖL WATER , OIL

SCHALTSCHEMA
WIRING DIAGRAM



(x) SCHALTPUNKTWECHSEL
(WECHSEL VON REFERENZ- AUF UMGEBUNSTEMPERATUR)
(x) CHANGE IN SWITCHING POINT REFERRED TO CHANGE
REFERENCE OF AMBIENT TEMPERATURE

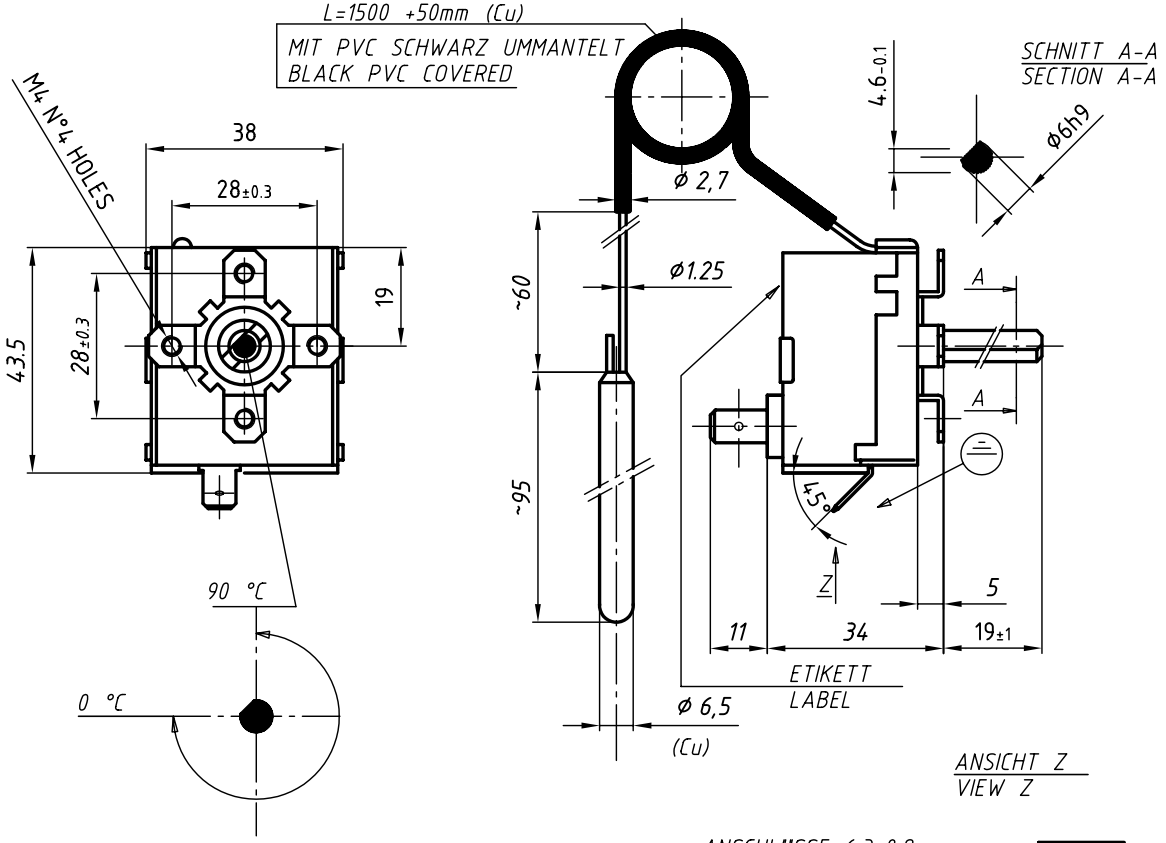

ANSICHT Z
VIEW Z

ANSCHLUSSE 6,3x0,8
FASTONS 6,3x0,8



NENNSCHALTPUNKTE IM BEZUG AUF THERMOSTATKOPF- UND KAPILLARE
BEI UMGEBUNSTEMPERATUR = 20°C.

NOMINAL SWITCHING POINTS REFERRING TO A THERMOSTAT HEAD AND CAPILLARY
AMBIENT TEMPERATURE = 20°C.

AFRISO EURO-INDEX

Freimaßtoleranzen	Oberfläche	Maßstab: 1:1	(Gewicht) –
DIN ISO 2768 mittel	DIN ISO 1302	(Werkstoff) –	(Wzg.Nr.) –
		(Rohmaße) –	DIN –

	Datum	Name
Bearb.	09.11.10	AMA
Gepr.	09.11.10	ZI
Norm		

(Benennung)
Temperatur - Regelthermostat

Projektionsmethode

(Ident-Nr.) 67217X | Änd.-Ziffer 0 | Blatt –

Zust.	Änderungen	Datum	Name

File:67217X | (Ers. f.) | (Ers. D.) | –

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwertet werden.