

# Sanicubic 2 Pro

Grauwasser, Schwarzwasser

↑  
13 m

🌀  
15 m<sup>3</sup>/h

Die Modelle der Sanicubic 2 Pro Produktreihe verfügen über 2 Hochleistungspumpen und eignen sich für die Abwasserentsorgung von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Küchen, Waschküchen und Geschäften. Sie sind mit der Pro X K2-Technologie für die Zerkleinerung von Feststoffen in Abwässern und die Ableitung durch ein Rohr mit 50 mm Außendurchmesser ausgestattet. Beide Pumpen arbeiten wechselseitig, was die Einsatzdauer und Ausfallsicherheit maßgeblich erhöht. Die 5 Einlässe, davon 2 niedrig angeordnet, ermöglichen eine große Flexibilität bei der Installation von sanitären Einrichtungen. Das SMART-Steuerterminal und das kabelgebundene Alarmsystem runden den Lieferumfang ab. Das neue Modell Sanicubic 2 Pro BL ist mit unserer zukunftsorientierten Generation bürstenloser Motoren ausgestattet. Dadurch werden Wartungskosten und Energieverbrauch reduziert sowie die Lebensdauer erhöht.



Schneidwerk Pro X K2

## LEISTUNG

- Max. Förderhöhe: 13 m
- Max. Förderleistung: 15 m<sup>3</sup>/h

## PRODUKTVORTEILE

- Leistungsstarkes und verschleißfestes Schneidrad Pro X K2 für zuverlässigen Betrieb
- Breiter und flexibler Einsatzbereich durch fünf Einlässe, zwei davon niedrig angeordnet, mit Außendurchmessern von 40 bis 110 mm
- Zwei unabhängige Pumpen sorgen für sicheren Dauerbetrieb
- Wartungsfreundlich durch leichte Zugänglichkeit zu Motor und Füllstandsensoren
- Ausgelegt für Medientemperaturen bis 70 °C im Kurzzeitbetrieb
- Kabelalarmmodul informiert zuverlässig bei Störungen
- Einfache, bodenstehende Montage ohne größere Vorarbeiten
- Voll überflutbar durch IP68 Zertifizierung
- SMART-Steuerterminal erhöht Benutzerfreundlichkeit
- Geringere Wartungskosten und Energieverbrauch bei längerer Lebensdauer durch bürstenlose Motoren (Sanicubic 2 Pro Smart BL)



## LIEFERUMFANG

SMART-Steuerterminal



Alarmsystem, kabelgebunden



## ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Absperrventil DN 50




3308815061030  
Z0012

Absperrventil DN 100




3308815061023  
Z0013

## ABMESSUNGEN

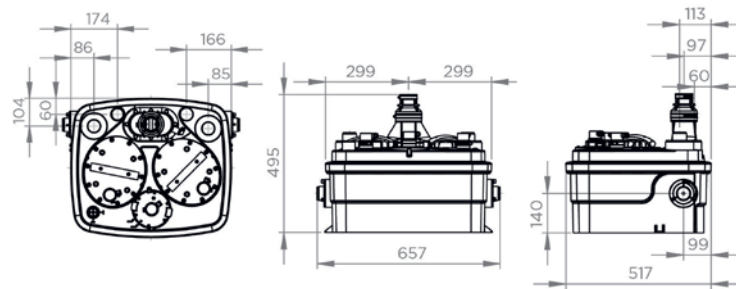

## PUMPENKENNLINIE

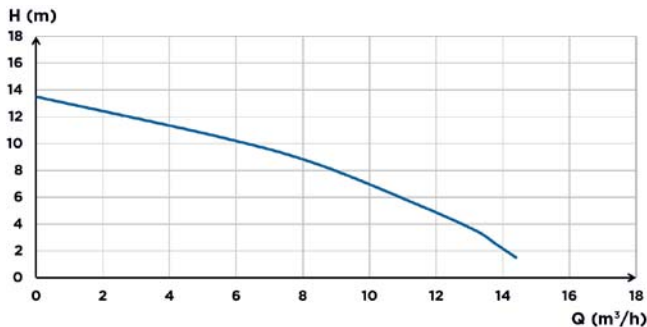

## ANSCHLÜSSE



- Durchmesser Einlass (außen): 40, 50, 100, 110 mm
- Druckleitungsdurchmesser (außen): 50 mm
- Außendurchmesser Be- und Entlüftung: 50 mm

| Sanicubic   | 2 Pro Smart          | 2 Pro Smart BL       |
|---|----------------------|----------------------|
| Steuerungsart   | Smart                | Smart                |
| <b>Materialien</b>  |                      |                      |
| Tank  | PP                   | PP                   |
| Pumpengehäuse   | PA 12 GF             | PA 12 GF             |
| Motorgehäuse  | PA 12 GF             | PA 12 GF             |
| Pumpenrad   | PP GF                | PP GF                |
| <b>Elektrische Eigenschaften</b>                          |                      |                      |
| Spannung (V)  | 230                  | 230                  |
| Frequenz (Hz)   | 50 - 60              | 50 - 60              |
| Leistungsaufnahme P1 (W)                                  | 1500                 | 1500                 |
| Abgegebene Leistung P2 (W)                                | 1050                 | 1050                 |
| Betriebsart   | S3 30 %              | S3 30 %              |
| Schutzart   | IP68                 | IP68                 |
| <b>Hydraulik</b>  |                      |                      |
| Max. Förderhöhe (m)                                       | 13                   | 13                   |
| Max. Durchflussmenge (m³/h)                               | 15                   | 15                   |
| Durchmesser Einlass (außen) (mm)                          | 40, 50, 100, 110     | 40, 50, 100, 110     |
| Druckleitungsdurchmesser (außen) (mm)                     | 50                   | 50                   |
| Außendurchmesser Be- und Entlüftung (mm)                  | 50                   | 50                   |
| Gesamtvolumen (l)   | 45                   | 45                   |
| Nutzvolumen (l)   | 17,5                 | 17,5                 |
| Niveau Einschalthöhe/Niveau Ausschalthöhe (mm)            | 140/70               | 140/70               |
| Füllstandsalarm (mm)                                      | 210                  | 210                  |
| Tmax. der gepumpten Flüssigkeit (kurzzeitig, max. 5 Min.) | 70 °C                | 70 °C                |
| Radtyp  | Schneidwerk Pro X K2 | Schneidwerk Pro X K2 |
| Schaltungsart   | pneumatisch          | pneumatisch          |
| <b>Kennzeichnung und Logistik</b>                         |                      |                      |
| Gewicht inkl. Verpackung (kg)                             | 35                   | 35                   |
| GTIN  | 3308815075457        | 3308815085166        |
| Artikel-Nr.   | 0029SMART            | 0029BLSMART          |

