


x-well® Sole / Luft-Erdwärmeübertrager

Es wird die konstante Temperatur des Erdreichs zur Vorwärmung in der Winterzeit und in der Sommerzeit zur Temperierung der Zuluft genutzt.

Somit eine ideale Ergänzung zur Wohnraumlüftungsanlage und alternative zum elektrischen Vorheizregister und eine einfache und günstige Unterstützung für die Temperierung eines Gebäudes im Sommer.



x-well® Sole/Luft-Erdwärmeübertrager

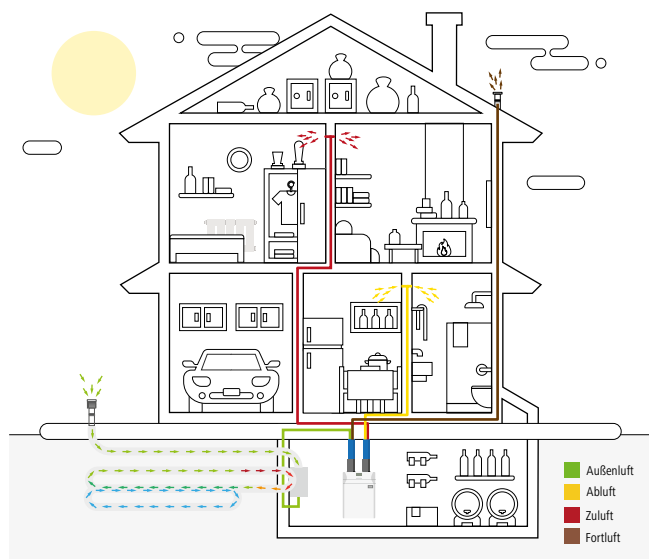

Sole/Luft-Erdwärmeübertrager mit Energieeffizienzpumpe

- Anschlüsse seitlich DN 160
- Maximale Nennlüftung 250 m³/h

Steuerung erfolgt über das Bedienelement der x-well® Wohnraumlüftungsgeräte x-well S und x-well F170

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Liefermenge	Mengen- einheit	Preis/Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Kermi x-well® Sole/Luft- Erdwärmeübertrager, bis ca. 250 m ³ /h	Y 31 02 001 001 K	1	Stück	2143,00 / Stück
Kermi x-well® Kugelsiphon DN40	Y 34 06 000 003 K	1	Stück	73,20 / Stück

Filterset

Bezeichnung	Artikelnummer	Nennluftmenge	Außenluft-Filterklasse nach: ISO 16890 / EN 779	Liefermenge	Mengen- einheit	Preis/Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Filter für x-well® Sole/Luft-Erdwärmeübertrager	Y 81 03 001 001 K	250 m ³ /h	ePM1 70% / F7	1	Stück	30,10 / Stück