


x-net Verteiler 1" Komfort

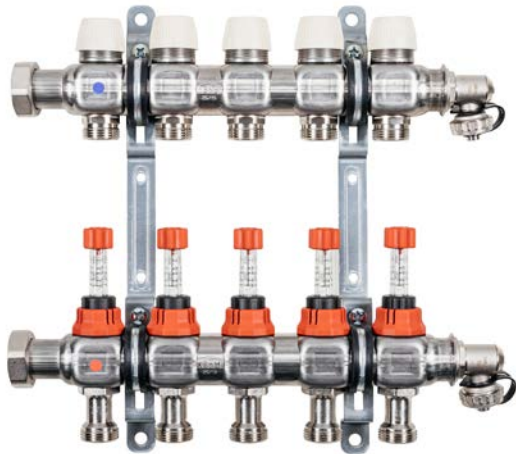

Anwendung

- Geeignet für Flächenheizung und -kühlung
- Medium: Heizungswasser gemäß VDI 2035
- Beständigkeit gegen Heizwasserzusätze gemäß VDI 2035 und gegen zugelassene Frostschutzmittel in einer max. Konzentration von 30 %

Produktbeschreibung

Edelstahl-Spezialprofilverteiler zum Einregulieren, Absperrn und Verteilen von Volumenströmen für Flächentemperierungsanlagen. Mit 1" Überwurfmutter Innengewinde für flach dichtenden Anschluss an x-net Kugelhahn 1" Außengewinde x 1" Innengewinde bzw. 3/4" Innengewinde.

Vorlaufstamm mit je einem integrierten Durchflussmengenanzeiger pro Heizkreis zum exakten Einregulieren der Durchflussmenge ohne Werkzeug. Die durchströmende Wassermenge (0,5 - 5 l/min) kann am Schauglas abgelesen werden. Mit Memoryfunktion zur Wiederherstellung der Einstellung nach Absperrvorgang.


Rücklaufstamm mit je einem integrierten Thermostateinsatz pro Heizkreis zum Anbau von x-net Stellantrieben.

Abgänge 3/4" Außengewinde-Eurokonus mit 50 mm Stützenabstand, passend für x-net Klemmringverschraubungen.

Inklusive Wandhalter mit Schallschutzeinlage, Schrauben, Dübeln und Heizkreisbezeichnungsetiketten. 2 Messing Füll- und Entleerungshähne 3/4" seitlich für Befüllung, Entlüftung und Entleerung.

Der x-net Verteiler 1" Komfort kann mit dem x-net Heizkreis-Erweiterungsset Komfort (Baulänge 85 mm) um einen zusätzlichen Heizkreis erweitert werden.

Maße

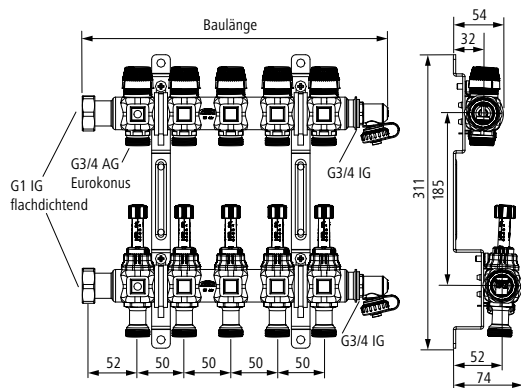

Verteilergröße	Baulänge	Gewicht	Artikel-Nr.
2 Heizkreise	170 mm	2,20 kg	SFVT0201000
3 Heizkreise	220 mm	2,60 kg	SFVT0301000
4 Heizkreise	270 mm	3,00 kg	SFVT0401000
5 Heizkreise	320 mm	3,40 kg	SFVT0501000
6 Heizkreise	370 mm	3,80 kg	SFVT0601000
7 Heizkreise	420 mm	4,20 kg	SFVT0701000
8 Heizkreise	470 mm	4,60 kg	SFVT0801000
9 Heizkreise	520 mm	5,00 kg	SFVT0901000
10 Heizkreise	570 mm	5,40 kg	SFVT1001000
11 Heizkreise	620 mm	5,80 kg	SFVT1101000
12 Heizkreise	670 mm	6,20 kg	SFVT1201000