

Wasserzähler

comfort-Ventilzählereckgehäuse TK-VZ-smart M Kapsel - Q3 2,5 m³/h - KALTWASSER - Keramikscheibenventil

TECHNISCHE DATEN


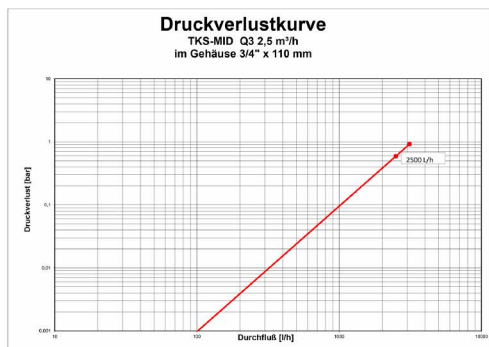


Abbildung ähnlich

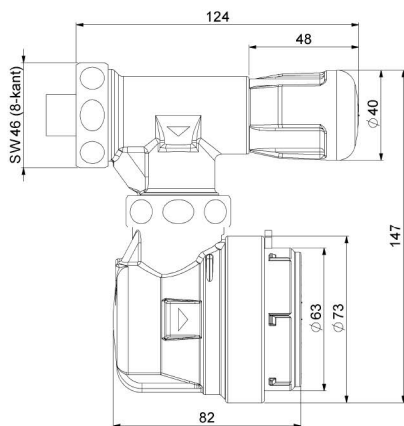

SPEZIFIKATION

Ventilwasserzähler Kaltwasser 30 °C, zur nachträglichen Montage auf bereits vorhandene Geradsitzventile nach DIN 3512, mit keramisch dichtenden AZK-Keramikscheibenabsperventil mit Zwangsstellung AUF/ZU

comfort-Ventilzählereckgehäuse TK-VZ smart M, Einstrahl-Trockenläufer, Messkapselsystem, funkvorbereitet, Keramik-Absperventil mit Zwangsstellung Auf/Zu, verchromt, Dauerbelastung Q3 2,5

Lieferumfang

Ventilwasserzähler, Montageanleitung, Beipack incl. Verplombungsmaterial

Wasserzähler

Zählergröße/Nenndurchfluss Q ₃ in m ³ /h:	2,5
Einbaulage:	horizontal/vertikal
Nennweite DN:	15
Zähleranschlussgewinde (G):	
Länge in mm (L):	Standard: 124
Breite in mm (D):	73
Höhe bis Rohrachse in mm (R):	-
Gesamthöhe in mm (H):	147
Gewicht in kg:	1,42
Bestell-Nummer:	15118

Leistungsdaten

Größter Durchfluss Q ₄ in m ³ /h:	3,125
Übergangsdurchfluss Q ₂ in L/h:	100
Kleinster Durchfluss Q ₁ in L/h:	62,5
Mediumtemperatur in °C:	30-90
Betriebsdruck in bar:	10
Metrologische Klasse, hor. / vert.:	R40 / R40
max. Druckverlust bei Q ₃ in bar:	0,63

Technische Änderungen vorbehalten.