
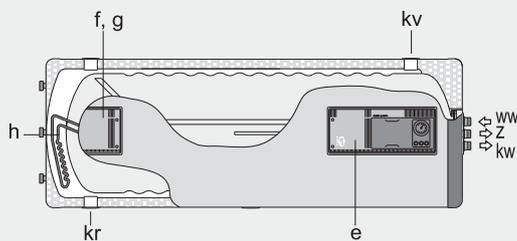


Elektroheizstäbe für BLAUMA-E 130/190/260/400/600l

Position des Elektroheizstabes im Speicher

- kw - Kaltwasserzulauf
- ww - Warmwasserentnahme
- kv - Kesselvorlauf
- kr - Kesselrücklauf
- e - Schaltfeld
- f - Abdeckung Elektroheizstab
- g - Flansch Elektroheizstab
- h - Elektroheizstab - Rechts, "D"
- r - Elektroheizstab - Links, "I"

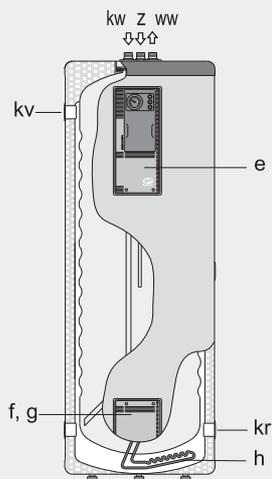


Typen "E": Die Speicher werden mit einem Schaltfeld Type "S" und einem Flansch für die Nachrüstung eines Elektroheizstabes geliefert. Für die elektrische Beheizung sind das Schaltfeld "K" und der Elektroheizstab als Zubehör erhältlich.

Der Elektroheizstab wird in einer separaten Verpackung geliefert, zusammen mit den erforderlichen Anschlußkabeln, welche für den Anschluß zum Schaltfeld benötigt werden.

Alle Speichergrößen der Type "E" sind sowohl für vertikale, als auch horizontale Montage geeignet. Bei der horizontalen Montage ist zu beachten, dass der für diesen Einsatz geeignete Elektroheizstab für Montageposition "rechts" (Tabelle 1, 3) oder für die Montageposition "links" (Tabelle 2) ausgewählt wird.

Die Schaltfelder "K" und "KP1" sind für Elektroheizstäbe bis einschließlich 2500W geeignet. Elektroheizstäbe mit höherer Leistung werden über ein externes Schaltschütz (bauseits) geregelt.

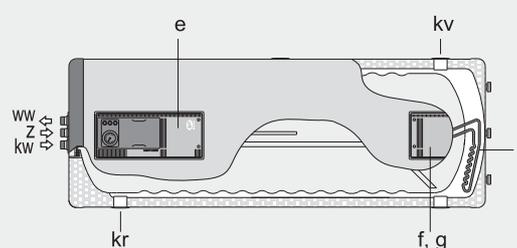

Vertikale oder horizontale Position - rechts bis 300 Liter Speicher

Tabelle 1

Einsetzbar in Speicher - Typen		E 130	E 190	E 260	E 400
Elektroheizstab - Bezeichnung		RC 16/22 D	RC 17/22 D	RC 18/25 D	RC 18/25 D
Leistung	kW	2.2	2.2	2.5	2.5
Spannung	~V	230	230	230	230

Vertikale oder horizontale Position - rechts 500 Liter Speicher

Tabelle 3

Einsetzbar in Speicher - Typen		E 600			
Elektroheizstab - Bezeichnung		RC 08/45 D	RC 50	RC 60	RC 75
Leistung	kW	4.5	5	6	7.5
Spannung	~V	230	380	230	380

Vertikale oder horizontale Position - links

Tabelle 2

Einsetzbar in Speicher - Typen		E 130	E 190	E 260	E 400
Elektroheizstab - Bezeichnung		RC 16/22 L	RC 17/22 L	RC 18/25 L	RC 18/25 L
Leistung	kW	2.2	2.2	2.5	2.5
Spannung	~V	230	230	230	230