MH40.3Q2

Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	700 x 650 x 1.150 mm
Gewicht	83 kg
Heizleistung	40 kW
Heizbetrieb	30 – 80° C
Warmwasserbereitung	30 – 55° C
Warmwasserleistung	690 Liter/Std. bei 45° C
Regelung	manuell
Umwälzpumpe (Heizung/Warmwasser)	Max. 5,5 m³/h, max. 6,5 mWS
Anschluss Heizung	VL/RL DN 25, Bajonettverschluss
Anschluss Warm-/Kaltwasser	DN 15 Bajonettverschluss
Volumen MAG	12 Liter
Empfohlener Betriebsdruck	1,5 – 2,0 bar (Sicherheitsventil 3,0 bar)
Schutzart	IP 44
Spannungsversorgung	400V / 50 HZ / 3~ CEE 63 A

Eigenschaften

Pumpe mobiheat GHN 25/70

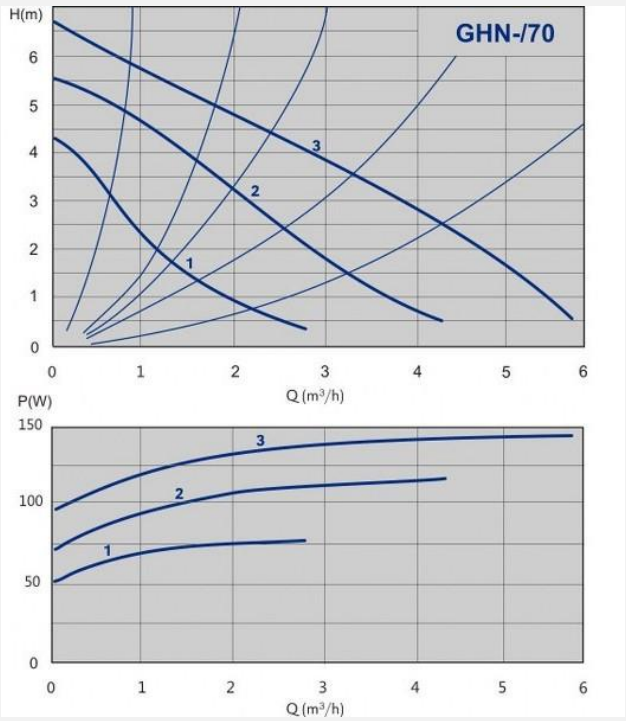

mobiheat ® GmbH
Winterbruckenweg 58
D-86316 Friedberg-Derching

Telefon: +49 (0) 821 71 0 11 - 0
Telefax: +49 (0) 821 71 0 11 - 900

info@mobiheat.de
www.mobiheat.de

Geschäftsführer
Helmut Schäfer
Andreas Lutzenberger

Sitz/Registergericht
Augsburg HRB 21803
Ust.-IdNr. DE-248 162 423